


Підлоговий блок

Блок підлогового типу, що забезпечує оптимальне комфортне тепло завдяки подвійному потоку повітря, навіть при температурі зовнішнього повітря **до -25°C**

- Можливий настінний або вбудований монтаж блока
- Невеликі габарити блока дозволяють виконати монтаж під вікном
- Онлайн-контролер (опція): програма дозволяє управляти внутрішнім блоком звідусюди по локальній мережі або через інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання
- Дуже тиха робота, рівень шуму всього 23 дБА
- Значення сезонної ефективності до A+ у режимі охолодження й нагрівання
- Дуже тиха робота: рівень звукового тиску до 23 дБА

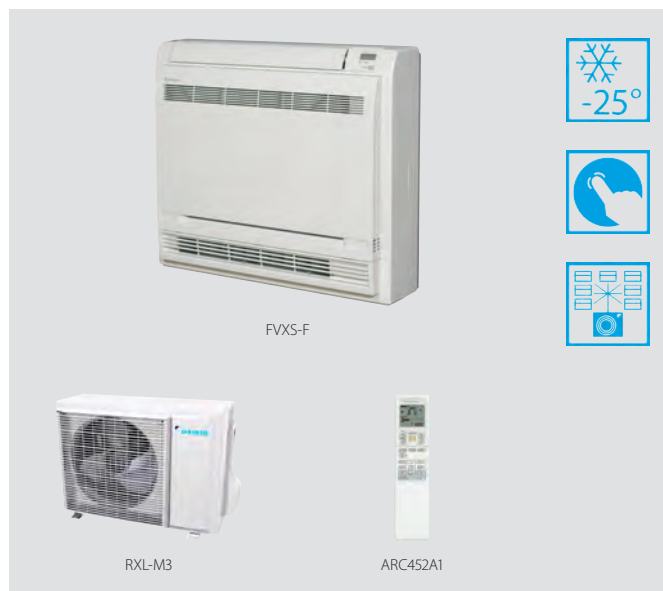

Дані ефективності		FVXS + RXL	25F + 25M3	35F + 35M3
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,0/4,5/6,5 / 3,4 (1)	1,1/5,6/7,0 / 3,8 (1)
Споживана потужність	Охолодження Мін./Ном./Макс. Нагрівання Мін./Ном./Макс.	кВт	0,250/0,740/1,920	0,250/1,070/2,120
Сезонна ефективність (відповідно до EN14825)	Охолодження Клас енергоефективності		A	
	Розрах.	кВт	2,50	3,50
	SEER		5,10	5,21
	Річне споживання енергії	кВтг	173	235
	Нагрівання Клас енергоефективності		A+	A
	Розрах.	кВт	2,90	3,20
	SCOP/A		4,01	3,77
Номінальна ефективність	Річне споживання енергії	кВтг	1.012	1.187
	EER		3,38 (2)	3,27 (2)
	COP		3,78 (2)	3,46 (2)
	Річне споживання енергії	кВтг	370	535
Директивна про нагрівання класу енергоефективності		Охолодження/Нагрівання	A/A	

Внутрішній блок				FVXS	25F	35F
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		600x700x210	
Вага	Блок		кг		14	
Повітряний фільтр	Тип				Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі	
Вентилятор – витрата повітря	Охолодження Нагрівання	Вис./Низьк./Тиха робота	м³/хв		8,2/4,8/4,1	8,5/4,9/4,5
Рівень звукової потужності	Охолодження Нагрівання	Вис./Низьк./Тиха робота	дБА		8,8/5,0/4,4	9,4/5,2/4,7
Рівень звукового тиску	Охолодження Нагрівання	Вис./Низьк./Тиха робота	дБА		52	52
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC452A1	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В		1~ / 50 / 220-240	

Зовнішній блок				RXL	25M3	35M3
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		550x858x330	
Вага	Блок		кг		40	
Рівень звукової потужності	Охолодження Нагрівання		дБА		61	
Рівень звукового тиску	Охолодження Нагрівання	Вис./Низьк.	дБА		48/44	
Робочий діапазон	Охолодження Нагрівання	Зовні Мін.-Макс. °C (с.т.)			-10~46	
Холодоагент	Нагрівання	Зовні Мін.-Макс. °C (в.т.)			-25~18	
Приєднання труб	Тип				R-410A	
	Заправлення		кг		1	
			екв.т CO ₂		2,1	
	GWP				2.087,5	
Електроживлення	Рідина	ЗД	мм		6,35	
	Газ	ЗД	мм		9,5	
	Довжина труб	Зовн. - Внутр. Макс.	м		-	
	Система	Без заправлення	м		10	
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м		0,02 (для довжини труб понад 10 м)	
Електроживлення	Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс.	м		-	
	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В		1~ / 50 / 220-240	
Струм - 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		A		20	

(1) Максимальна теплопродуктивність при температурі зовнішнього повітря -15°C (2) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (3) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.